

ŻALUZJE DREWNIANE – Informacje jakościowe

Żaluzje drewniane firmy są wykonane z naturalnego materiału. Do ich produkcji wykorzystujemy trzy gatunki drewna: lipę syberyjską, abachi i bambus. Niewątpliwe walory wizualne żaluzji drewnianych to zazwyczaj koronny argument decydujący o wyborze osłon, jednak warto wspomnieć także o innych zaletach materiału:

izolacja - drewno wykazuje duże właściwości izolacji termicznej, przez co zamknięte żaluzje mogą zatrzymywać ciepło we wnętrzu zimą, a latem chronić je przed nagrzewaniem,

ekologia - samo drewno jest surowcem odnawialnym, przez co ten typ osłon uznawany jest za ekologiczny i przyjazny dla planety.

Wybierając produkt wykonany z drewna, warto znać jego właściwości. Higroskopijność drewna, czyli jego reakcja na zmiany wilgotności powietrza, to naturalna cecha tego materiału. Drewno może reagować także na temperaturę. Cechy żaluzji wynikające z naturalnych procesów nie podlegają reklamacji.

Warunki oceny reklamacji żaluzji drewnianych.

Lamele oceniane są pod dwoma kątami patrzenia: 0° i 45°.

Ocena produktu dokonywana jest z odległości 1 metra. Rozpatrywane są jedynie wady widoczne z tej odległości.

Żaluzja nie ujęta w tabeli wymiarowej cennika nie podlega reklamacji.

Reklamacji nie podlegają niżej wymienione cechy.

Cechy żaluzji drewnianych niepodlegające reklamacji:

1

Naturalne właściwości drewna.



Zmiany wymiaru i kształtu lameli.

Drewno pod wpływem dużej wilgotności może się rozszerzać, z kolei gdy wilgotność spada lamele mogą wracać do pierwotnego kształtu. Pod wpływem tych procesów może dojść nie tylko do nieznacznej zmiany wymiarów lameli, ale także do modyfikacji kształtu. Wynika to z naturalnych cech drewna.

TOLERANCJA ZMIANY WYMIARÓW LAMELI



skręcenie

do 2 mm/m





wygięcie

do 2 mm/m






łuk

do 8 mm

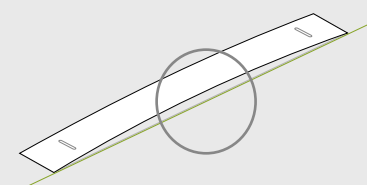




Różnice w kolorystyce lameli.

Dopuszczalne są różnice w odcieniach między żaluzjami wiszącymi obok siebie.



Występowanie słoików i sęków.

W przypadku lameli drewnianych reklamacji nie podlega występowanie i rozmieszczenie słoików i sęków. Ich występowanie i nieregularne rozmieszczenie wynika z naturalnej struktury drewna.



2

Powierzchnia lameli.

Widoczne połączenia listków lamela, tzw. finger joint (mikrowczepy).



Chropowatość krawędzi lameli, maskownicy i obciążnika żaluzji.



Wszelkie zmiany wynikające z prac lakierniczych.



ŻALUZJE DREWNIANE – Informacje jakościowe

Mozaika odcieni, plamy.

Widoczne drobne prześwity lub mikropęknięcia w lamelach żaluzji bambusowych.



widok w naturalnym oświetleniu

widok pod światło

3

Pasmanteria.

Rozciąganie pasmanterii oraz przecieranie sznurków sterowania żaluzji.

Niewielkie różnice w wysokości żaluzji. Tolerancja różnic wynosi +/- 2 mm.



4

Kolorystyka.

Barwienie lameli przez kontrastową drabinkę. Przy wyborze ciemnej drabinki i jasnego koloru lameli, może wystąpić odbicie koloru taśmy na lamelu.

W przypadku nawiercania i frezowania otworów do pasmanterii w ciemnej kolorystyce drewna, możliwe jest prześwitywanie naturalnego drewna ze środka.



Wiercenie pod drabinkę sznurkową




Frezowanie pod drabinkę taśmową

5


Wyginanie pakietów do przodu lub do tyłu +/- 1 cm.

Możliwe jest także jednostronne obniżenie złożonego pakietu żaluzji po stronie przeciwnej niż sterowanie.

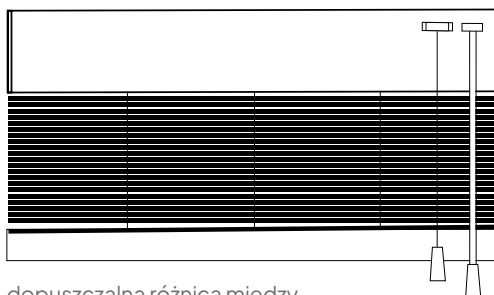


dopuszczalna różnica między lewą a prawą stroną +/- 1 cm

widok z przodu



widok z boku



6

Zapach abachi (Africa, Shade),


Żaluzje Africa oraz Shade posiadają swój specyficzny zapach. Jest on związany z występowaniem w drewnie związków aromatycznych, garbników, żywic, itp. W miarę upływu czasu zapach ten zanika.




7

Prawidłowe zamknięcie żaluzji

Prawidłowe zamknięcie żaluzji, polega na skierowaniu dolnej krawędzi lamela do wnętrza pomieszczenia.



prawidłowo zamknięte




nieprawidłowo zamknięte

8

Komplet


Uwaga! Możliwość wykonania maksymalnie trzech żaluzji jako komplet przy założeniu, że suma długości drabinek (w tych sztukach) nie przekracza łącznie 50 metrów. Brak możliwości wykonania kompletów w połączeniu żaluzji ręcznych z elektrycznymi lub monocomando z uwagi na odrębną technologię produkcji.

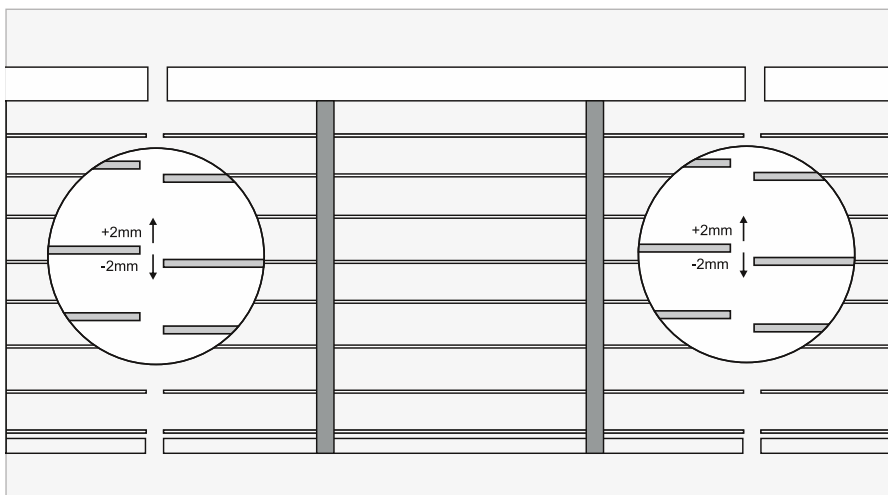


9

Tolerancja wymiaru

Produkujemy żaluzje na wymiar (wysokość) z tolerancją $\pm 3\text{mm}$.

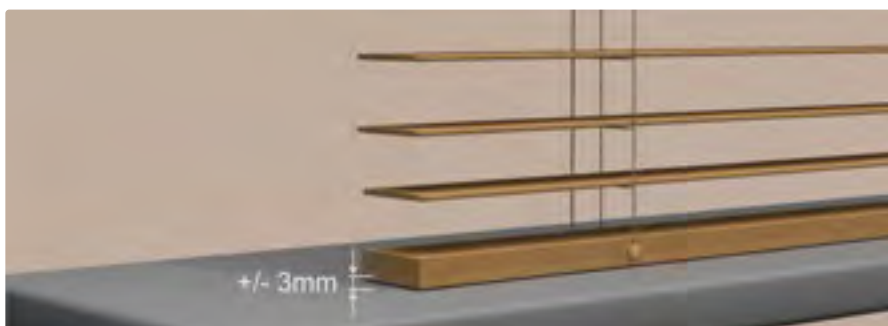

WYSOKOŚĆ PAKIETU

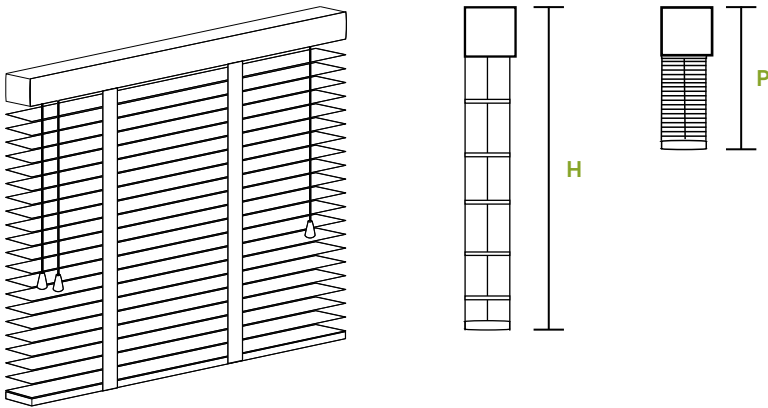

Wysokość pakietu P (żaluzja podciągnięta maksymalnie do góry) w mm wylicza się wg wzorów:

1.	Żaluzje aluminiowe 16/25 mm	$P=(H \times 0,04)+35$
2.	Żaluzje drewniane 25 mm	$P=(H \times 0,125)+35$
3.	Żaluzje bambusowe 25 mm	$P=(H \times 0,115)+35$
4.	Żaluzje aluminiowe 50 mm (drabinka sznurkowa)	$P=(H \times 0,03)+65$
5.	Żaluzje aluminiowe 50 mm (drabinka taśmowa)	$P=(H \times 0,035)+65$
6.	Żaluzje drewniane 50 mm (drabinka sznurkowa)	$P=(H \times 0,09)+65$
7.	Żaluzje drewniane 50 mm (drabinka taśmowa)	$P=(H \times 0,1)+65$
8.	Żaluzje bambusowe 50 mm (drabinka sznurkowa)	$P=(H \times 0,07)+65$
9.	Żaluzje bambusowe 50 mm (drabinka taśmowa)	$P=(H \times 0,08)+65$
10.	Żaluzje drewniane XS 50 mm (drabinka sznurkowa)	$P=(H \times 0,07)+65$

Gdzie P= wysokość pakietu, a H= wysokość całkowita żaluzji w mm